



## DEEP CYCLE PROFESSIONAL

## MP8V US DC-175 Ah (C20)



| Параметры: |         |             |
|------------|---------|-------------|
| Длина:     | 260 мм  | 10.28 дюйма |
| Ширина:    | 180 мм  | 7.13 дюйма  |
| Высота:    | 276 мм  | 10.87 дюйма |
| Вес:       | 31,4 кг | 69.22 фунта |


### Характеристики:

- Номинальное напряжение: 8 В
- Номинальная емкость: 175 Ач (C<sub>20</sub> при 25 °C)
- Пластины: Свинцовые
- Сепаратор: Полиэтиленовое стекловолокно
- Электролит: Серная кислота (SG 1,28) OCV 6.35 В
- Стандарты: МЭК 60254; МЭК 61427
- Корпус/Материал крышки: Полипропилен
- Тип крышки: Плоская
- Тип клемм: Двойные
- Транспортировочные ручки: Да
- Циклов при 50% DoD: более 900 циклов
- Более 2000 циклов в соответствии с МЭК 61427 (PVES)

### Эксплуатационные характеристики:

| Разрядные характеристики аккумуляторной батареи при 25°C                            |                      |                        |                          |                  |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Уровень разряда                                                                     | C <sub>5</sub> (5 ч) | C <sub>20</sub> (20 ч) | C <sub>100</sub> (100 ч) | Емкость при 25 А |       |       |       |
| Конечное напряжение разряда                                                         | 6,8 В                | 7 В                    | 7,2 В                    | 7 В              |       |       |       |
| Разрядная емкость                                                                   | 145 Ач               | 175 Ач                 | 195 Ач                   | 350 мин          |       |       |       |
| Производительность и характеристики при различных температурах C <sub>5</sub> (5 h) |                      |                        |                          |                  |       |       |       |
| Температура                                                                         | -10 °C               | 0 °C                   | 20 °C                    | 25 °C            | 30 °C | 35 °C | 40 °C |
| Поправочный коэфф.                                                                  | 0.80                 | 0.88                   | 0.98                     | 1.00             | 1.03  | 1.05  | 1.07  |



### Условия зарядки аккумулятора при 25°C

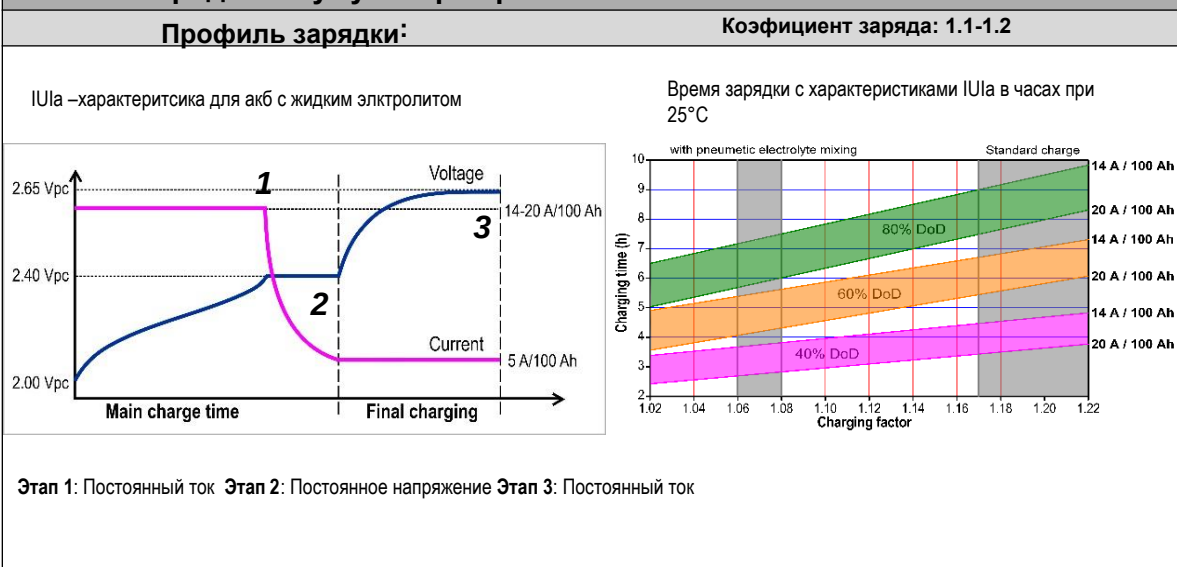

**Обязательно проверяйте уровень электролита каждые 3 месяца и доливайте дистиллированную воду до отметки.**

**График разряда аккумуляторной батареи при 25°C**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАЗРЯДА ПРИ РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (A)**

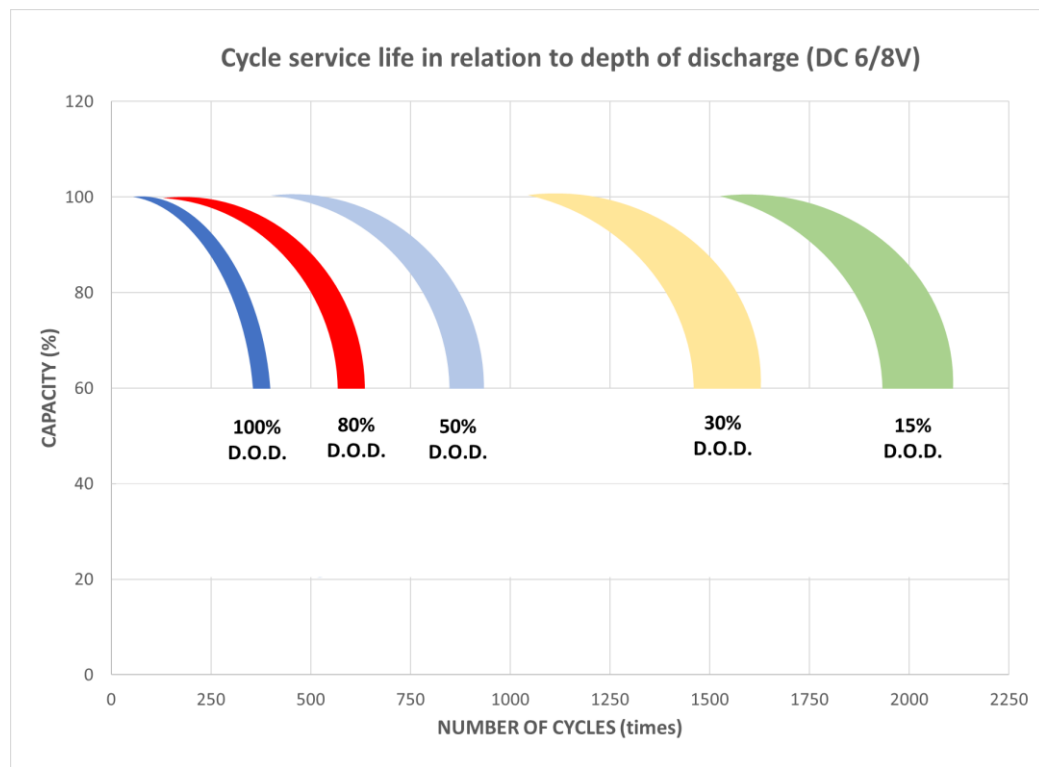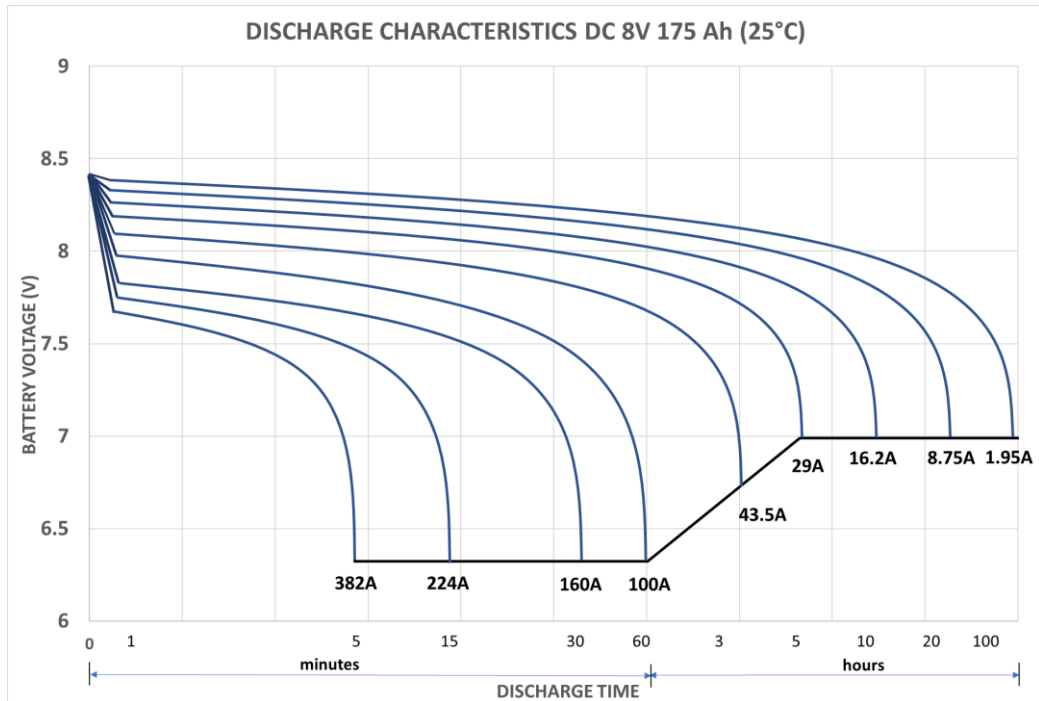

**Обязательно проверяйте уровень электролита каждые 3 месяца и доливайте дистиллированную воду до отметки.**