



DEEP CYCLE PROFESSIONAL

6V EU J305 DC-350 Ah (C₂₀)

Параметры:		
Длина:	296 мм	12,25 дюйма
Ширина:	180 мм	7,09 дюйма
Высота:	356 мм	14,02 дюйма
Вес:	47,15 кг	103.95 фунта



Характеристики:

- Номинальное напряжение: 6 В
- Номинальная емкость: 350 Ач (C₂₀ при 25 °C)
- Пластины: Свинцовые
- Сепаратор: Полиэтиленовое стекловолокно
- Электролит: Серная кислота (SG 1,28) OCV
- Стандарты: 6.35 В МЭК 60254; МЭК 61427

- Корпус/Материал крышки: Полипропилен
- Тип крышки: Плоская
- Тип клемм: Конусные
- Транспортировочные ручки: Да
- Циклов при 50% DoD: более 900 циклов
- Более 2000 циклов в соответствии с МЭК 61427 (PVES)

Эксплуатационные характеристики:

Разрядные характеристики аккумуляторной батареи при 25°C

Уровень разряда	C ₅ (5 ч)	C ₂₀ (20 ч)	C ₁₀₀ (100 ч)	Емкость при 25 А
Конечное напряжение разряда	5,10 В	5,25 В	5,40 В	5,25 В
Разрядная емкость	287 Ач	350 Ач	385 Ач	790 мин

Производительность и характеристики при различных температурах C₅ (5 h)


Температура	-10 °C	0 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C
Поправочный коэфф.	0.80	0.88	0.98	1.00	1.03	1.05	1.07

Условия зарядки аккумулятора при 25°C

Профиль зарядки:


Коэффициент заряда: 1.1-1.2

I_UI_a – характеристика для акб с жидким электролитом

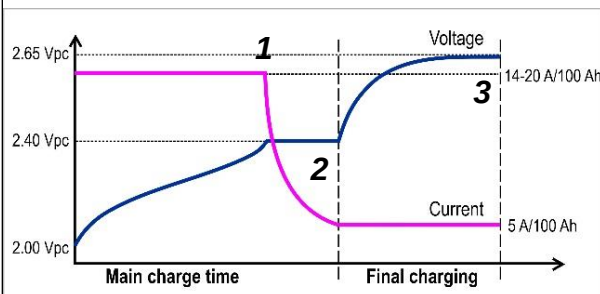

Этап 1: Постоянный ток Этап 2: Постоянное напряжение Этап 3: Постоянный ток



Время зарядки с характеристиками I_UI_a в часах при 25°C

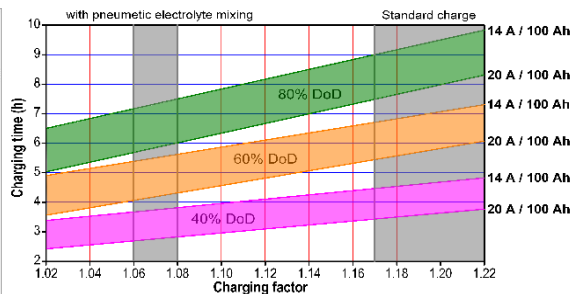

Обязательно проверяйте уровень электролита каждые 3 месяца и доливайте дистиллированную воду до отметки.

График разряда аккумуляторной батареи при 25°C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАЗРЯДА ПРИ РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (А)

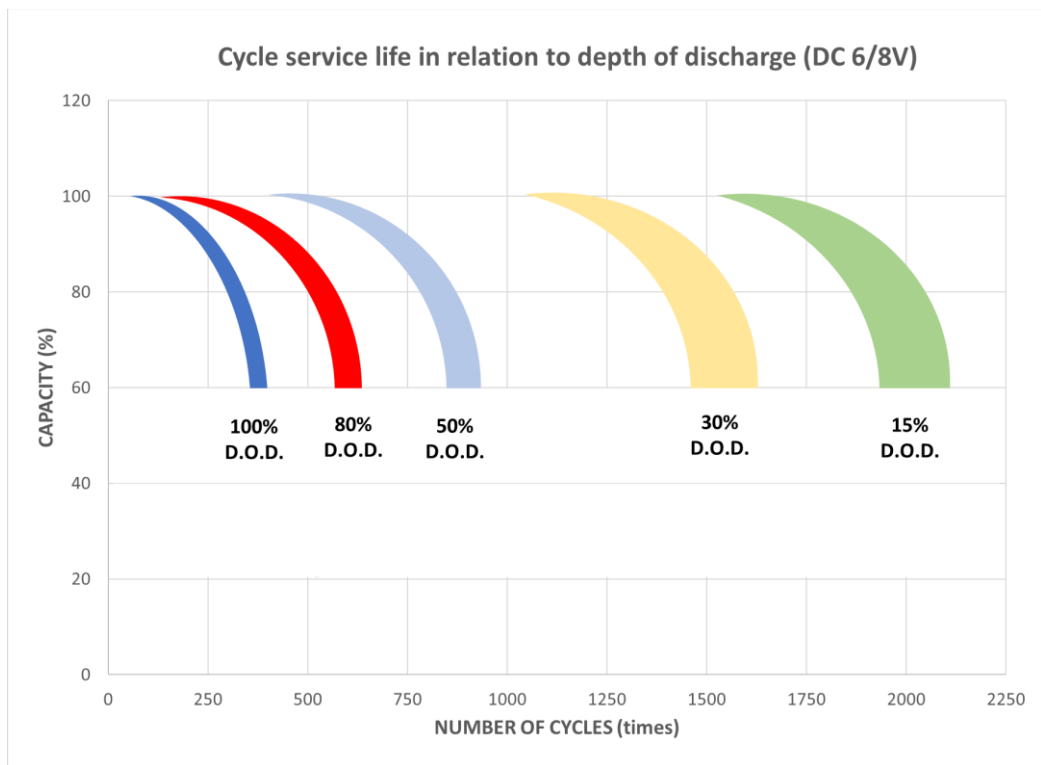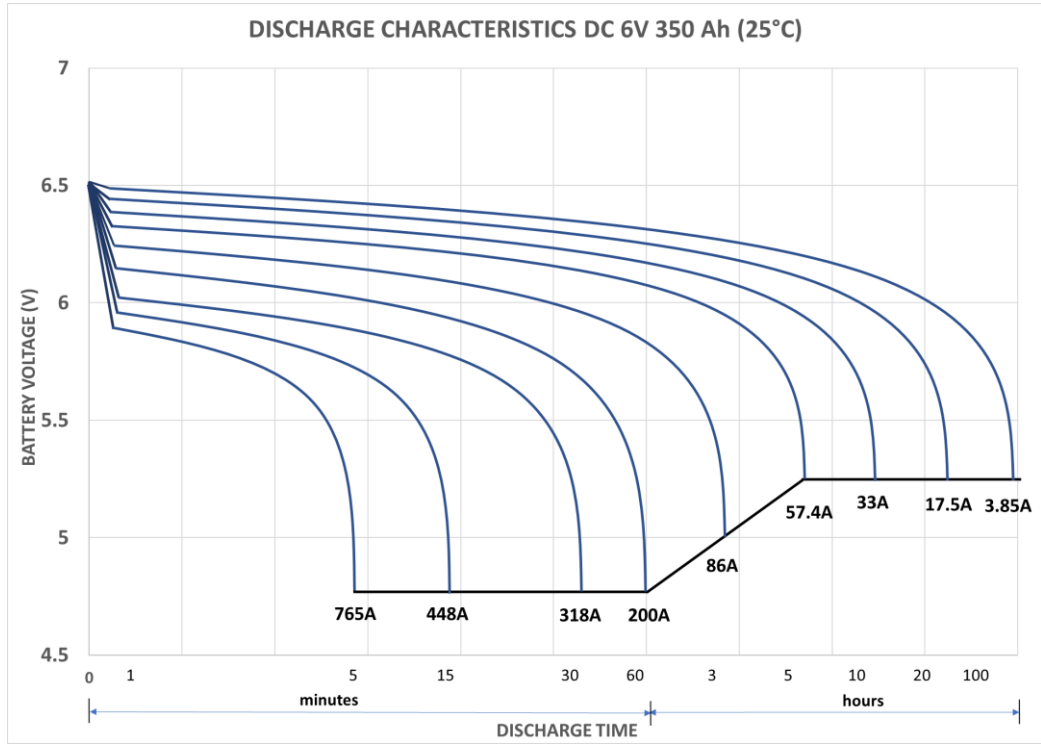

Обязательно проверяйте уровень электролита каждые 3 месяца и доливайте дистиллированную воду до отметки.